



ユーザーコード (混信対策)



tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net


混信対策としてユーザーコードを設定して、ご使用ください。
 ユーザーコードが一致しない電波は、受信しても受信音が鳴りません。

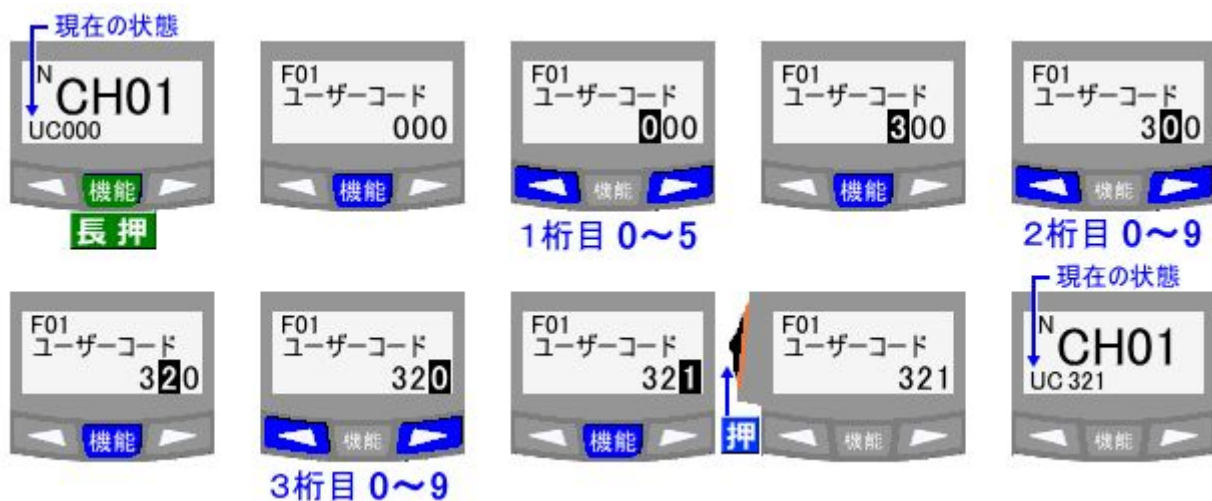

パワー切替 (出荷時の設定は2Wです。)




オートチャンネル



tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net



キャリアセンス(チャンネルがビジーのときは送信がロックされる)対策。
送信側も受信側も自動で空きチャンネルに切り替わります。
※予め使用する5つのチャンネルを指定し、オートチャンネル機能をONにする必要があります。

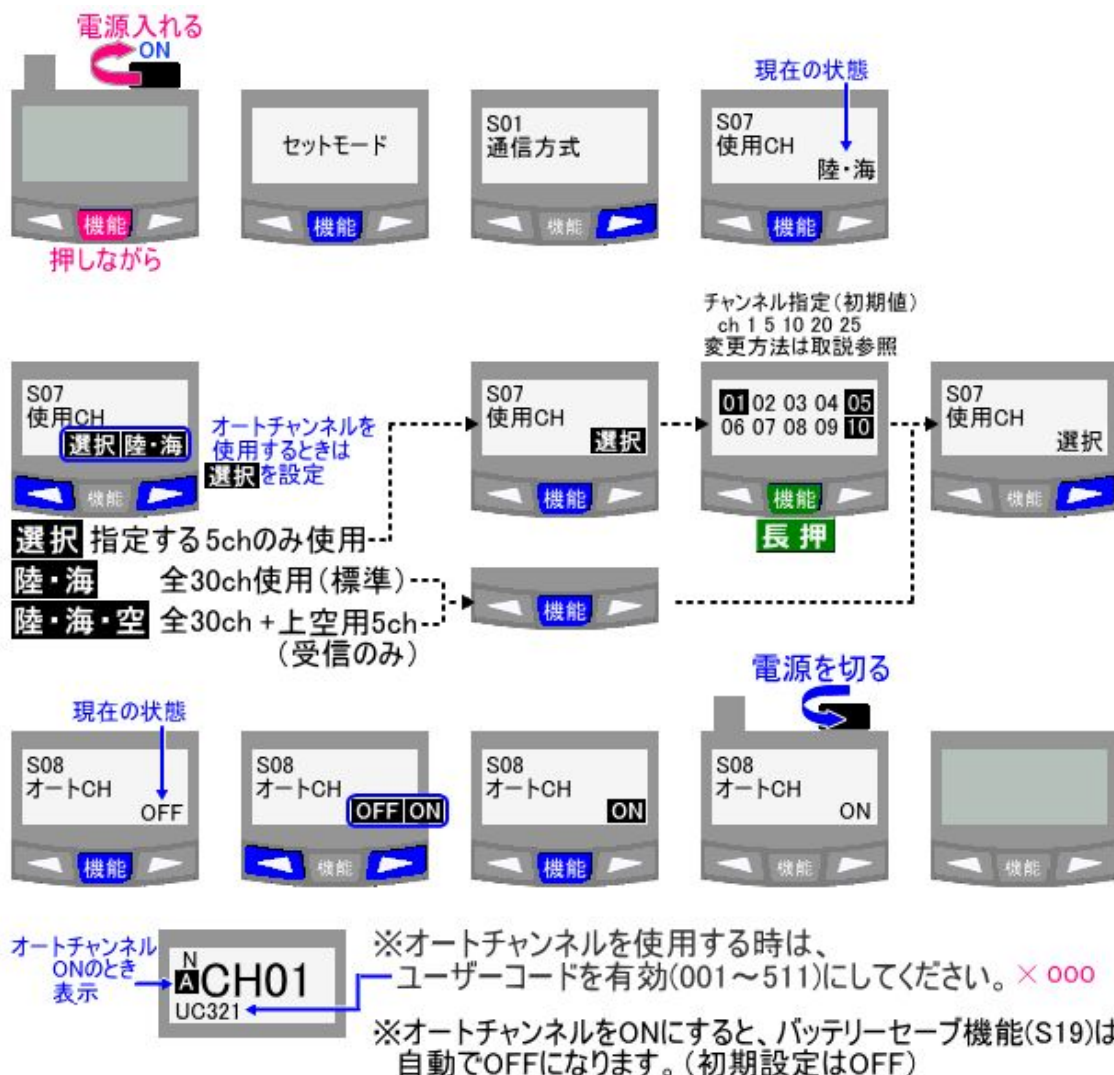

ご注意

オートチャンネル設定時は、チャンネル切り替えりによる
送信ボタン押下~送信開始に、若干のタイムラグが発生することがあります。