



ユーザーコード (混信対策)



tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net


混信対策としてユーザーコードを設定して、ご使用ください。
 ユーザーコードが一致しない電波は、受信しても受信音が鳴りません。

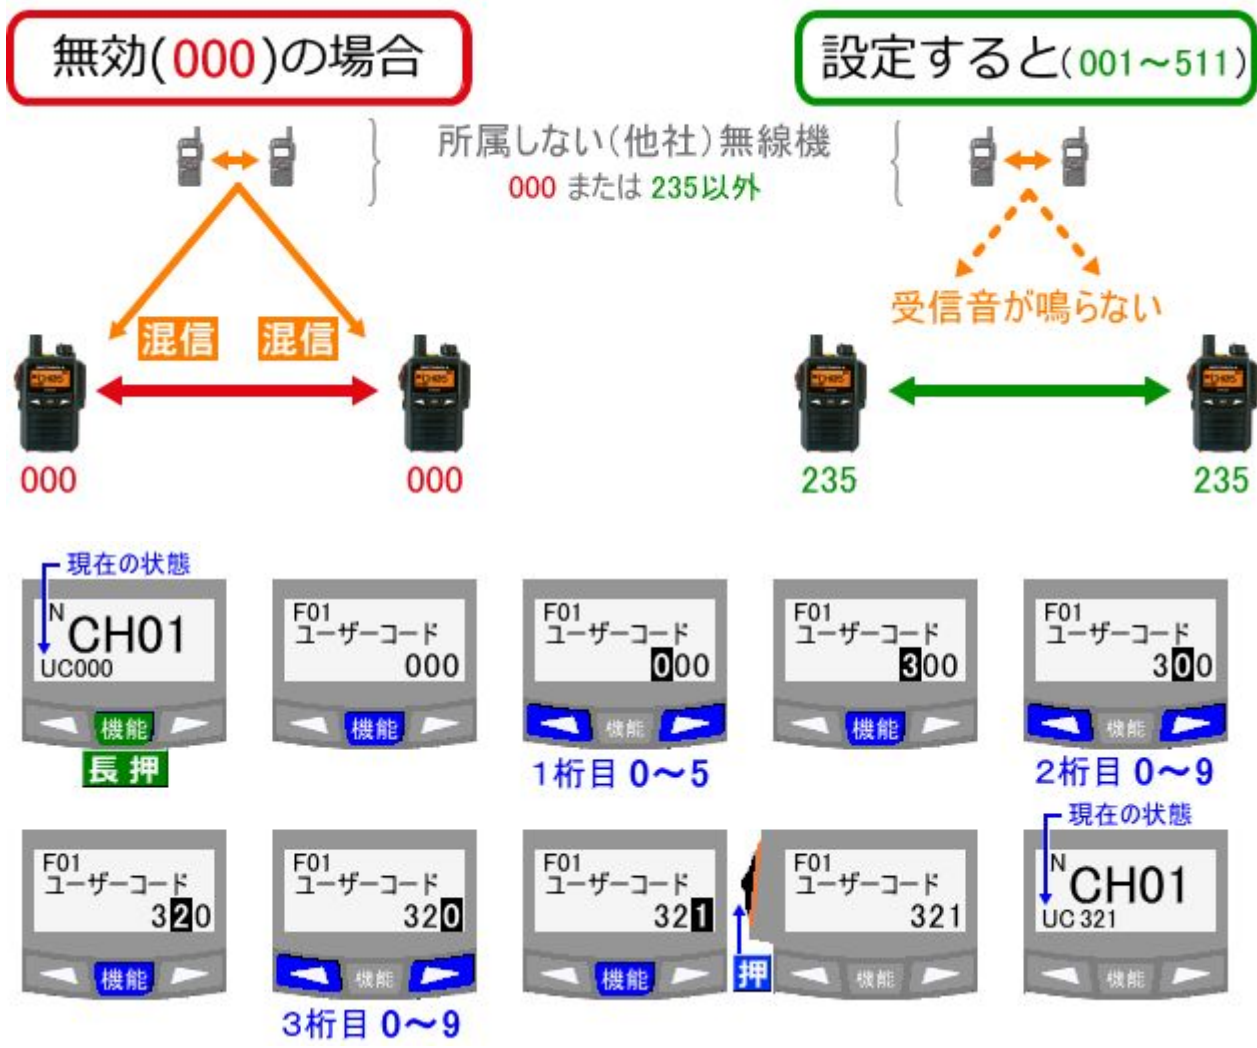

パワー切替 (出荷時の設定は2Wです。)




オートチャンネル



tel 06-6632-5115
mail@towa-inc.net



キャリアセンス(チャンネルがビジーのときは送信がロックされる)対策。
送信側も受信側も自動で空きチャンネルに切り替わります。
※予め使用する5つのチャンネルを指定し、オートチャンネル機能をONにする必要があります。

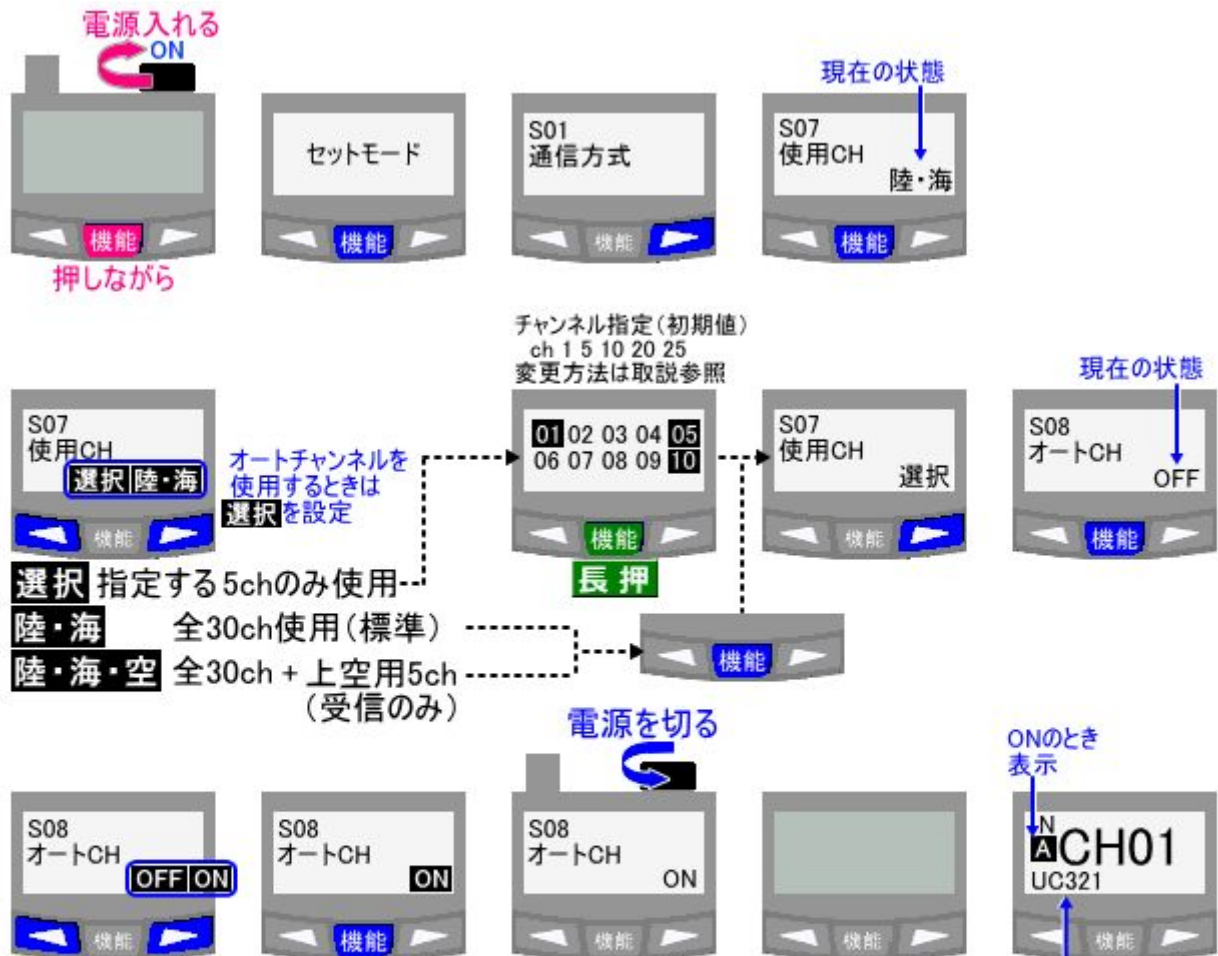

※オートチャンネルを使用する時は、ユーザーコードを有効(001~511)にしてください。×000

※オートチャンネルをONにすると、バッテリーセーブ機能(S19)は自動でOFFになります。(初期設定はOFF)

ご注意

オートチャンネル設定時は、チャンネル切り替わりによる送信ボタン押下~送信開始に、若干のタイムラグが発生することがあります。